

LA CAÑA FIJA

En la pesca de competición y concretamente en la modalidad de agua dulce, se utilizan cuatro tipos de cañas:

- *Caña fija*
- *Caña boloñesa (Caña con carrete)*
- *Caña enchufable*
- *Caña inglesa*

En este curso, nos centraremos principalmente en el conocimiento a fondo de las dos primeras, ya que las otras dos requieren una destreza mayor para su utilización, por lo que consideramos que serán los propios alumnos quienes, una vez adquirida la práctica y el dominio necesario con la caña fija y la de carrete, pasarán a interesarse por la pesca con este tipo de cañas.



La caña fija es la caña ideal para cualquiera que se inicie en la pesca deportiva en agua dulce, por ser el método más simple y por tanto de más fácil manejo, aunque no exento de magníficas sensaciones a la hora de pescar con ella.

Podemos escuchar hablar de esta caña, como caña fija, caña desnuda, o pardillera,

Se trata de una caña telescópica, es decir, tiene la forma –para entendernos- de una antena de transistor. No lleva anillas y está constituida por varios tramos, en forma de tronco de cono, que se encajan unos con otros al desplegarla y que quedan todos recogidos en el último (el más grueso) cuando esta plegada. En su base (la parte más gruesa) lleva generalmente un tapón a rosca y en el otro extremo (el más fino) un tapón de goma.

En cuanto a los materiales, básicamente, están fabricadas en fibra de vidrio o en carbono, siendo estas últimas, las mejores por su menor peso y rectitud.

En el puntero (punta de la caña) debe llevar un dispositivo donde se enganchará el aparejo, que deberá tener un largo algo menor que el largo total de la caña.

Dispositivo conector del puntero



Podemos encontrarla en medidas desde 2 hasta 11 o 12 metros de longitud.

El aparejo para esta caña consiste en:

Línea principal donde irá insertada la boya o flotador y los plomos (necesarios para que la boya flote a la altura adecuada). En los extremos llevará unas lazadas, una para unir a la caña y otra para unir al bajo de línea.

Bajo de línea, que es el trozo de hilo que lleva el anzuelo en un extremo y una lazada en el otro, para unir a la línea principal. El anzuelo podemos comprarlo empatillado (montado con el hilo) o podemos empatillarlo nosotros mismos. Al principio, podéis optar por comprarlo empatillado, pero lo ideal es que los empatilléis, porque así podréis utilizar el anzuelo que os gusta con el hilo que queráis.

Boyas o flotadores




Caja de plomos surtidos




Bobina de hilo



Lazada para la línea principal y bajo de línea

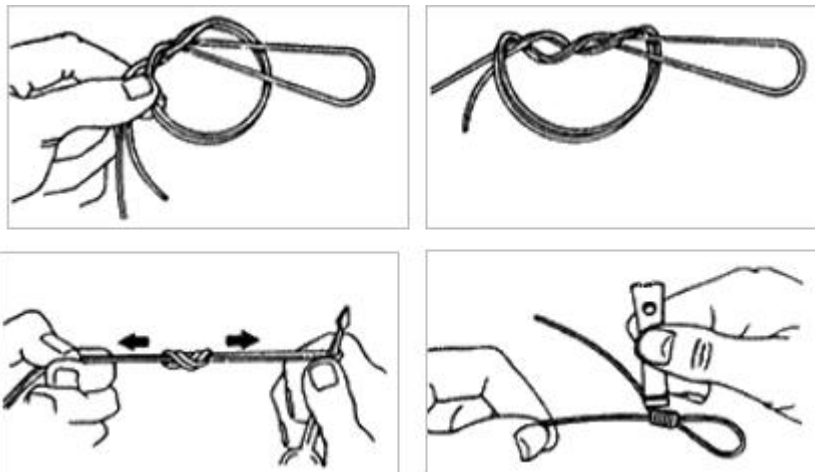

La unión entre la línea principal y el bajo de línea lo haremos uniendo la lazada del extremo inferior de la línea principal con la del bajo de línea.

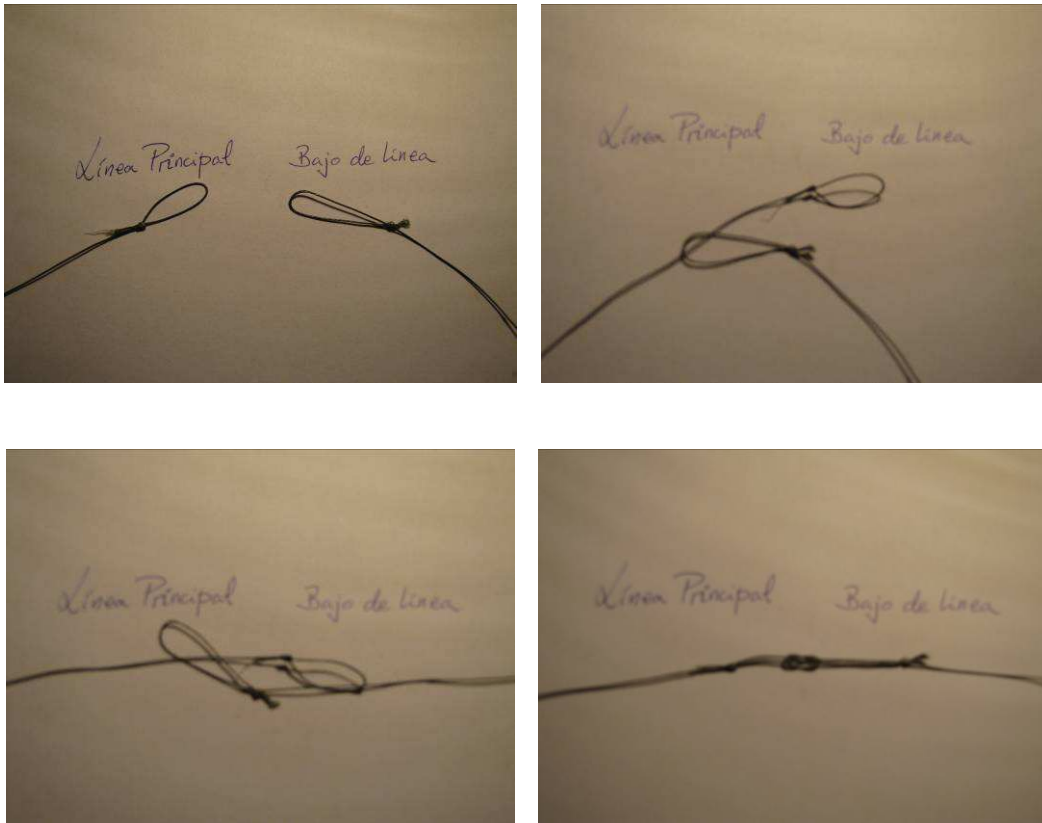


Bien, ya tenemos montada nuestra caña con su línea, el flotador, los plomos y el bajo de línea con el anzuelo.

Plomeado

Para poner el plomo adecuado (plomear el flotador) lo podemos hacer en nuestra casa, para ello, cogeremos un recipiente que tenga una altura suficiente y una boca ancha, de manera que el flotador y los plomos queden suspendidos sin tocar el fondo del recipiente. Comprobaremos que la boya queda a la altura deseada estando los plomos suspendidos por la boya, si esta se hunde habrá que quitar plomo y si, por el contrario, queda demasiado cuerpo de la boya fuera del agua, habrá que añadirle mas plomo. Esto mismo podemos hacerlo en el propio lugar de pesca, pero hacerlo en casa no ahorra esa pérdida de tiempo y cuando lleguemos al agua solo tendremos que escoger el aparejo que consideremos adecuado para las condiciones del lugar y empezar a pescar.

Plegado de la línea

La línea terminada, la plegaremos en una "escalerilla" que no es mas que una pieza de plástico diseñada para este fin. Se comienza engancho el anzuelo sobre la misma y dando vueltas con el hilo alrededor de esta hasta que lleguemos al final. Para sujetar el final del aparejo a la escalerilla existen en el mercado diferentes tipos de cogidas que podremos utilizar a tal fin.

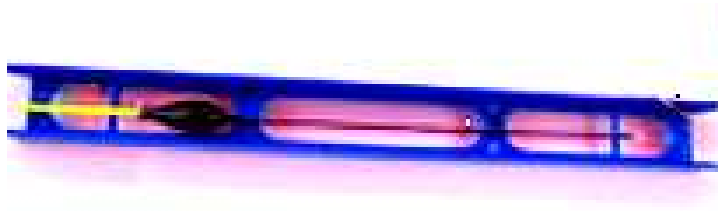

Montaje de la línea en la caña

Bien, pues pasemos a la acción de pesca. Lo primero es abrir o desplegar la caña, para ello, comenzaremos por quitar el tapón de la parte superior y a continuación ir sacando y ajustando los tramos, empezando por el primero o puntero (el mas fino), ahora cogemos la escalerilla con el aparejo que vayamos a utilizar y engancharemos la lazada del extremo en el dispositivo del puntero, después seguiremos sacando el segundo y así sucesivamente hasta que la caña quede completamente desplegada. Para plegarla, lo haremos al contrario, primero el tramo mas grueso, después el siguiente y así hasta llegar al puntero.

Probar fondo

A continuación, lo que tendremos que hacer es comprobar la profundidad del lugar ("probar fondo") donde pensamos pescar, lo que haremos valiéndonos de una sonda o "rana" que es un peso de plomo (los hay de distintas formas)

Diferentes tipos de sonda



Pondremos la boya a la altura aproximada que calculemos, pensando en la profundidad que pensemos que pueda haber, y puede pasar:

- A) *Que la boya se hunda.* Esto nos indica que la profundidad que hay es mayor que la distancia que existe desde la boya a la sonda y por tanto, tendremos que subirla más.
- B) *Que la boya quede tendida.* En este caso ocurre lo contrario, por lo que habrá que bajarla.

Iremos probando hasta conseguir que la boya quede en la posición deseada.

Ya lo tenemos todo listo, tendremos preparado nuestro asiento, el engodo o cebado, el cebo, un paño para limpiarnos, el saca-anzuelos y todos los accesorios que podamos necesitar, al alcance de la mano.

Lanzado

Para lanzar, podemos utilizar dos formas:

1ª) Por encima de la cabeza.

Cogemos la caña con la mano izquierda cerca de la base y la derecha a unos 50 centímetros mas arriba, (al contrario si somos zurdos)

Levantamos las manos por encima de la cabeza, inclinando ligeramente la caña hacia detrás. (Antes de hacer esto, comprobar que no hay nadie a quien podamos enganchar, ni ningún obstáculo que nos lo impida)

En un movimiento de atrás hacia delante, dirigimos la punta de la caña hacia la zona donde deseemos situar la boya.

2ª) Balanceado por delante

Con la caña entre las piernas, tomamos el hilo por encima del anzuelo con la mano izquierda, con la derecha la caña a unos 50 centímetros de la base.

Sin variar la posición de las manos, ponemos la caña paralela al agua.

En un mismo movimiento, elevamos la punta de la caña al tiempo que soltamos el hilo de la mano izquierda y volvemos a bajarla hasta dejarla paralela al agua.

Precaución

Es importante tener en cuenta que el carbono es un material altamente conductor de la electricidad, por lo que hay que extremar el cuidado cuando se pesca cerca de tendidos eléctricos y cuando haya tormenta. Si estuviésemos pescando y se presentarán estas condiciones atmosféricas, deberemos dejar la caña en el suelo y alejarnos de ella, hasta que pase la tormenta, para evitar el riesgo de electrocución.